Colección de señales acorde a la **nueva** UNE 23.033

Señalización acorde a ley CTE y RIPCI

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

TAMBIÉN SIN TEXTO:
Todas las señales contenidas en esta página pueden realizarse sin texto, cumpliendo igualmente con la legislación vigente

Tarifa 1 — 29,7 x 21 cm

EX201, EX204 y EX209 también disponibles en Aluminio

EX229 EXTINTOR

EX201 (B P) EXTINTOR

EX219 EXTINTOR CO_2 RIESGO ELECTRICO

EX224 EXTINTOR CO_2

EX207 CARRO EXTINTOR

EX208 ESCALERA DE INCENDIOS

EX230 BOCA DE INCENDIO

EX204 (B P) BOCA DE INCENDIO

EX212 TELEFONO DE EMERGENCIA

EX213 AVISADOR SONORO

EX210 MANTA APAGAFUEGOS

EX214 EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION

EX231 PULSADOR DE ALARMA

EX209 (B P) PULSADOR DE ALARMA

EX249 COLUMNA SECA

EX211 HIDRANTE

EX218 USO EXCLUSIVO BOMBEROS — 25 x 20 cm

B Banderola
P Panorámica

Distancia de visión
10 m. 10 metros
20 m. 20 metros

Tarifa 1 — 32 x 16 cm

EX202

EX205

EX251

EX203

EX206

EX252

Tarifa 1 — 21 x 21 cm

También disponible en 42 x 42 cm 20 m.

EX201/21x21 (B P 10 m. 20 m.)

EX204/21x21 (B P 10 m. 20 m.)

EX209/21x21 (B P 10 m. 20 m.)

EX211/42x24 (20 m.) — sólo 42 x 42 cm

Tarifa 1 + 2,65 € — 25 x 20

Números incluidos
1234567890

EX48 H100 — PVC semirígido luminiscente

EX48AL H100 — Aluminio no luminiscente

Tarifa 1 — 29,7 x 15 cm

EX222 SIN SALIDA

EX238 SIN SALIDA

EX223 NO EXIT

Tarifa 1 + 0,2 — Varias medidas

EX221 NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO

EX221i

EX225 NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

EX227 CERRAR DESPUÉS DE UTILIZAR

29,7 x 21 y 21x15 cm — 29,7 x 21 cm — 29,7 x 21 cm

AD08N — 21 x 21 cm

Tarifa 1 - 0,30 € — 21 x 15 cm

No cumplen CTE debido a sus medidas

EX201/A5 EXTINTOR

EX204/A5 BOCA DE INCENDIO

EX209/A5 PULSADOR DE ALARMA

Tarifa 6 — PEGATINAS PARA BIE

21 x 15 cm

ADHEX18 — USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS

19 x 9 cm

ADHEX99 — ROMPASE EN CASO DE INCENDIO

Estas señales desaparecen tras la aplicación de la nueva UNE 23.033

Todos los pictogramas de ISO 7010 están absorbidos en la norma UNE 23.033

IMPLASER A300

Ficha Técnica

CLASE A · AENOR Productos Certificados · 300 milicandelas · SERVICIO STOCK 24h.

300mcd/40mcd-3500min

Aseguramiento de Producto Pág. 5

Alta luminiscencia para lugares de pública concurrencia UNE 23.035-4

CON NUEVA UNE 23.033
- Se absorben los pictos ISO 7010
- Se define las pautas de diseño de señales de PCI

IMPLASER 11 años de vida útil

Clase A obligatoria en los centros descritos en el anexo I de la NBA

Tarifa 2 · 21 x 21 cm · También disponible en 42 x 42 cm 20 m.

Tarifa 2 + 0,2 € · 21 x 21

Tarifa 2 · 32 x 16 cm

Tarifa 2 + 0,9 · 29,7 x 21 cm

Tarifa 2 · 29,7 x 15

50% Tarifa 2 · 14,8x10,5

Tarifa 2 + 0,2 € · 21 x 15

Colección de señales con un nuevo color de seguridad

Tarifa 8 · KIT ADHESIVO DOBLE CARA

ADH-KIT **5 adhesivos de 4 x 4 cm**

Cinco cuadrados con adhesivo de doble cara para fijar 100 señales sin necesidad de otro medio de sujeción



Comparativa Clase A y Clase B

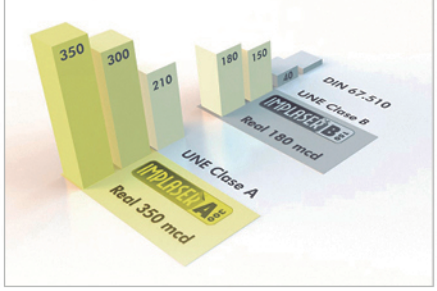

Léalo con su aplicación móvil

El código QR (Bidi) que incorporan nuestras señales contiene:

Medición real de Fotoluminiscencia

Certificado de Producto

Ficha Técnica



Vida útil